


STRAUB-FLEX 1L

Nicht zugfeste Rohrkupplung für alle Rohrmaterialien (Durchmesser 48.3 bis 168.3 mm)

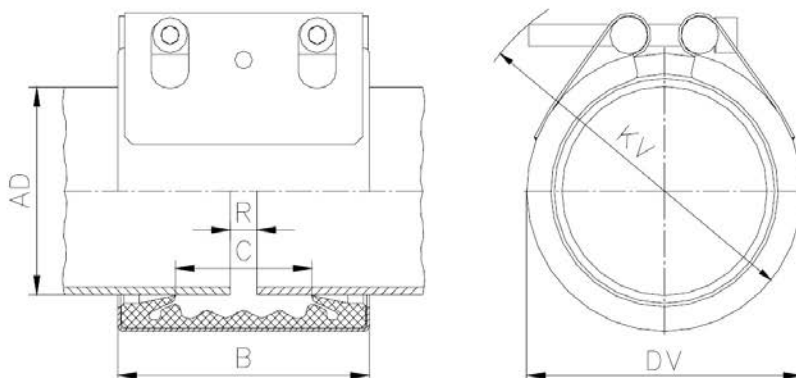

Die Angaben der Temperaturbereiche basieren auf der Verwendung von EPDM-Dichtmanschetten. Standardmässig werden EPDM- und NBR-Dichtmanschetten eingesetzt.

Die Kupplungen sind auch erhältlich mit FPM/FKM-Dichtmanschette (Temperaturbereich: -20°C bis 180°C).

Sämtliche erhältlichen Durchmesser und Ausführungen, sowie Zubehör (Bandeinlagen, Stützringe, Spannzange, Spanngurte) sind im technischen Manual ersichtlich.

Konstruktion und Auslegung der STRAUB Rohrkupplungen entsprechen den Richtlinien nach DIN 86128-1 und 86128-2.

Nehmen Sie bitte bei Interesse Kontakt zu uns auf.

STRAUB Werke AG

Straubstrasse 13
CH-7323 Wangs, Schweiz



Telefon: +41 81 725 41 00
Telefax: +41 81 725 41 01

E-Mail: straub@straub.ch
Internet: www.straub.ch

Der Name STRAUB steht für die Herstellung erstklassiger Rohrkupplungen, welche weltweit in den verschiedensten Branchen zur Anwendungen kommen. Mit Engineering-Kompetenz, der über 40-jährigen Erfahrung und ausgewiesenem Praxis-Know-how bietet STRAUB Werke AG optimale Rohrverbindungs-lösungen, die höchste Anforderungen an Qualität und Verlässlichkeit erfüllen.

Nebst der Weiterentwicklung der Standardprodukte, konzipiert und baut die STRAUB Werke AG Sonderkupplungen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden.