


Edelstahlwellrohr Typ KW211K

(DIN 17441) aus 1.4404 – AISI 316L

Diese Wellrohre finden hauptsächlich Verwendung in Warmwasserspeicher als Wärmetauscher.

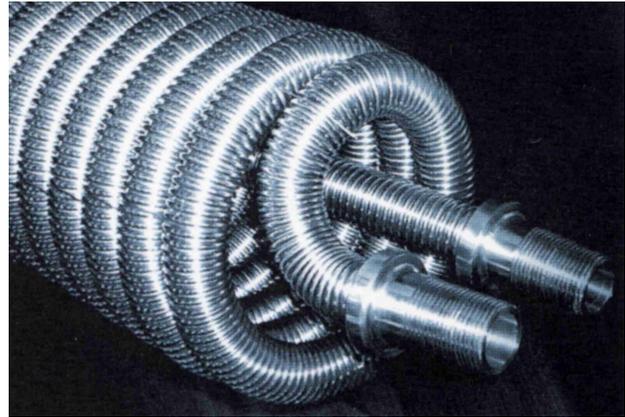

DN	inch	d 1 [mm]	d 2 [mm]	Toleranz [mm]	zulässiger Druck bei 20 ° C [bar]	Oberfläche [m ² /m]	Gewicht [kg/m]	Herstelllänge [m]
20	¾"	20,4	26,7	+ - 0,3	16	0,130	0,305	10-100
25	1"	25,4	31,9	+ - 0,4	12	0,191	0,382	10-100
32	1 ¼"	34,5	41,1	+ - 0,4	10	0,221	0,553	10-100
40	1 ½"	40,5	49,6	+ - 0,4	10	0,255	0,800	10-100

Änderungen ohne Ankündigung möglich.